

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคี เชื่อมต่อ ชุมชนฮ่อมอแลนส์ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนน
คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคีเชื่อมต่อชุมชนฮ่อมอแลนส์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,175,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 770 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 64 เป็นเงิน 2,241,199.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภิบาล อินทานุวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สิ้นธุ บุตรมาตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 วสันต์ ขวัญสืบ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

วสันต์ ขวัญสืบ


20 ธันวาคม 2564 09:57:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคี เชื่อมต่อ ชุมชนชุมอสนันส์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ


(สิ้นสุ บุตรมาตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

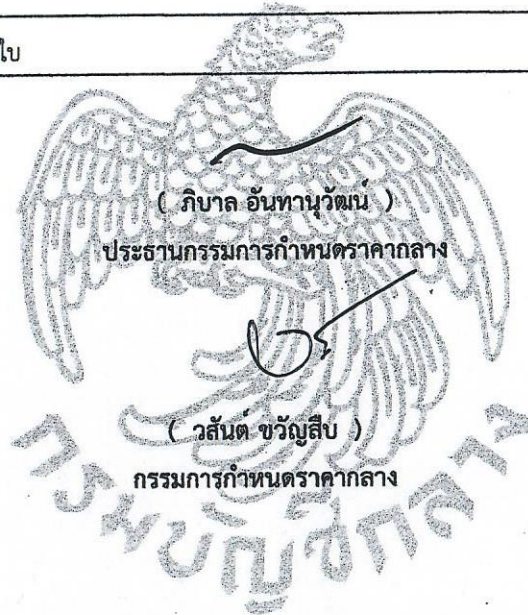

วสันต์ ขวัญสืบ

20 ธันวาคม 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝายก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคี เชื่อมต่อ ชุมชนชูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลเมืองตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 2.1(1) งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา 2. งานรองพื้นทาง และ พื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ตร.ม.	950.000	1.76	1,672.00	1.3988	2.46	2,338.79
2	2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	169.000	658.04	111,208.76	1.3988	920.46	155,558.81
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..INPUTA .ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,080.000	425.48	1,310,478.40	1.3988	595.16	1,833,097.18
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	313.56	8,779.68	1.3988	438.60	12,281.01

วสันต์ ขวัญสืบ

20 ธันวาคม 2564 09:58:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคี เชื่อมต่อ ชุมชนชุมอลานีส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	272.000	142.79	38,838.88	1.3988	199.73	54,327.82
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	770.000	52.90	40,733.00	1.3988	73.99	56,977.32
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	20.000	711.13	14,222.60	1.3988	994.72	19,894.57
รวมราคากลาง								2,134,475.50
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,241,199.27

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

วสันต์ ขวัญสืบ

20 ธันวาคม 2564 09:58:33

หน้า 2 จาก 2