
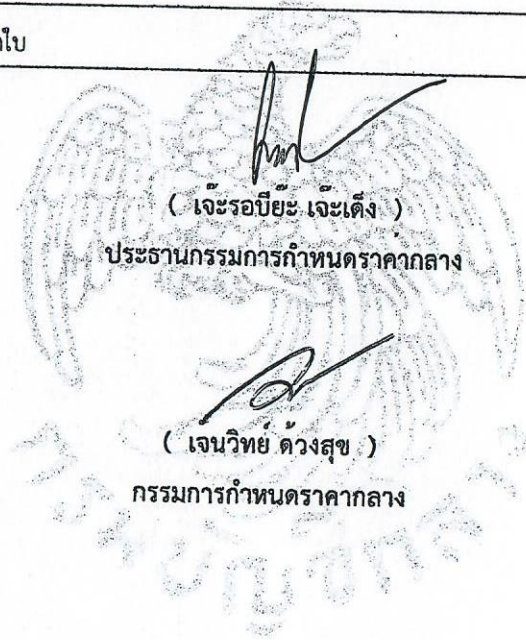


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขอยอาต๊ะทโก๊ะ ๔,๖,๘ ชุมชนชุมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ


(กิบาล อันทานวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



เจนวิทย์ ดั่งสุข

01 พฤษภาคม 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขยายอาต๊ะทโก๊ะ ๔,๖,๘ ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนน คสล.ขยายอาต๊ะทโก๊ะ ๔,๖,๘
 ชุมชนฮูมอลานัส

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,030,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,097,587.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจ๊ะรอเบียะ เจ๊ะเต็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

7.2 ภิบาล อินทานุวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 เงินวิทย์ ด้วงสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขอยอาตะโทโก้ ๔,๖,๘ ชุมชนชุมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	142.000	25.56	3,629.52	1.4019	35.83	
6	3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	15.000	575.37	8,630.55	1.4019	806.61	
7	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 5. งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	1.000	22.80	22.80	1.4019	31.96	
8	5.1 งานถางป่าและขุดต่อ 5.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,780.000	1.83	3,257.40	1.4019	2.56	
รวมราคากลาง								1,0
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,0

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เจนวิทย์ ด้วงสุข

01 พฤษภาคม 2566 13:37:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขอยอตะโก๊ะ ๔,๖,๘ ชุมชนธรมอลานีส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1	1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	78.000	446.23	34,805.94	1.4019	625.56	
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1	ตร.ม.	1,424.000	463.03	659,354.72	1.4019	649.12	9
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
3	2.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	356.000	97.43	34,685.08	1.4019	136.58	
4	2.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	14.240	88.50	1,260.24	1.4019	124.06	

เจนวิทย์ ดั่งสุข

01 พฤษภาคม 2566 13:37:22

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งถนน คสล. ขอบลาดะห้เก้ะ ๔,๖,๘ ขุมชนสมอถาณ์ส โดยวิธีตัดเลือก / ก่อสร้างถนน คสล.ขอบลาดะห้เก้ะ ๔,๖,๘ ขุมชนสมอถาณ์ส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศม

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.1	1.1.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	78.000	446.23	34,805.94	1.4019	625.56	48,794.44
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT	ตร.ม.	1,424.000	463.03	659,354.72	1.4019	649.12	924,349.38
4.2	2.1.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	356.000	97.43	34,685.08	1.4019	136.58	48,625.01
4.3	2.1.3	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	14.240	88.50	1,260.24	1.4019	124.06	1,766.73
4.4	2.1.4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	142.000	25.56	3,629.52	1.4019	35.83	5,088.22
	3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
5.1	3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.30	ม.	15.000	575.37	8,630.55	1.4019	806.61	12,099.16
5.2	4	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.80	22.80	1.4019	31.96	31.96
	5	งานดิน (EARTHWORK)							
	5.1	งานถางป่าและขุดตอ							
7.1	5.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,780.000	1.83	3,257.40	1.4019	2.56	4,566.54
TOTAL									1,045,321.44
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									1,097,587.51

หมายเหตุ

- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้